SHGQ-JL-06-07-00-0047-2023

高桥石化分析中心环境监测站
检测报告

项目名称：　　高桥石化2024年环境监测计划
项目内容：　　噪声监测



分析部门盖章

编号：高化环监HJ-N202409001

签发：

日期：2024.10.8

地址：浦东新区江心沙路1号　　邮编：200137

测试报告

报告编号：高化环监HJ-N202409001

噪声类型：噪声		天气情况		昼间：	晴	
监测日期：2024-09-23				夜间：	晴	
监测点位	监测时间	主要噪声源	风速m/s	噪声测量值dB(A)	噪声背景值dB(A)	噪声排放值dB(A)
南银河路8#门外1米	11:30~11:31	装置设备运转声、交通噪声	0.8	56.1	—	56
	22:07~22:08		0.7	52.9	—	53
南银河路9#门外1米	11:36~11:37	装置设备运转声、交通噪声	0.8	54.7	—	55
	22:11~22:12		1.1	53.1	—	53
舒华路	11:20~11:21	装置设备运转声、交通噪声	0.9	58.3	—	58
	22:56~22:57		1.3	56.5	52.8	54
以下空白						

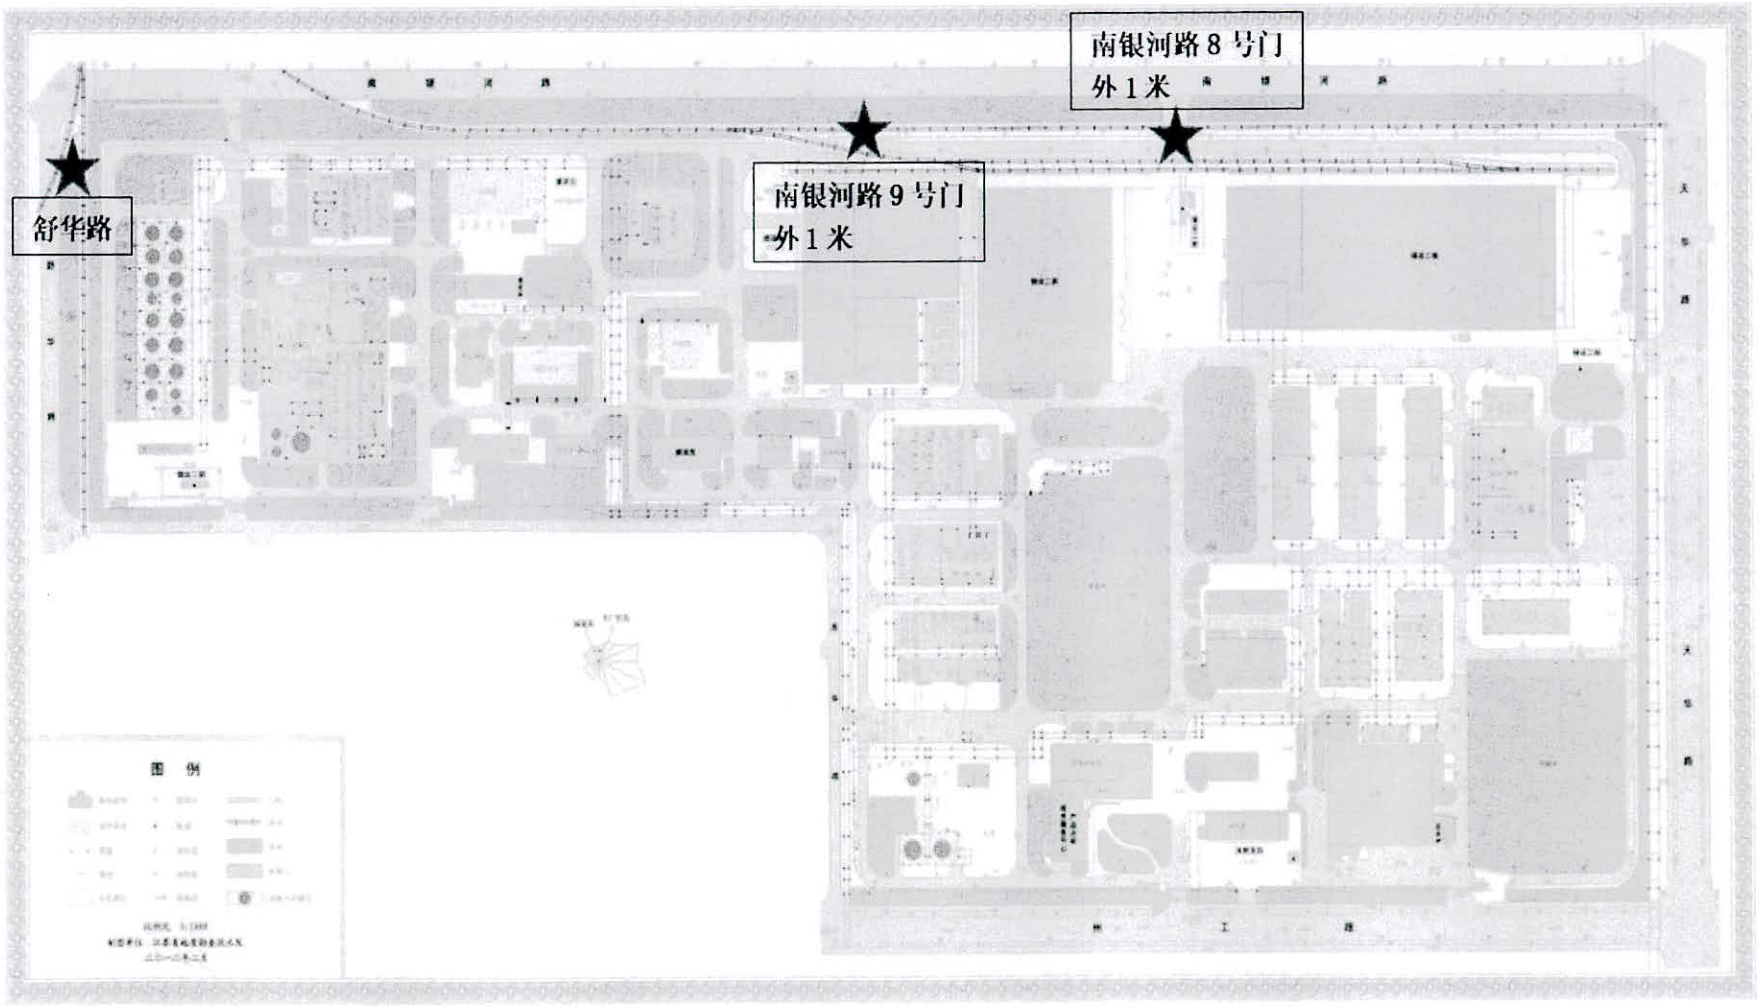
测试报告

报告编号：高化环监HJ-N202409001

质控说明

仪器编号	450124		仪器有效期	2024/12/7
时段	校准日期	校准器校准值 dB/Hz	测量前校准值 dB/Hz	测量后校准值 dB/Hz
昼间	2024/9/23	114.0/1000	114.0/1000	114.0/1000
夜间	2024/9/23	114.0/1000	114.0/1000	114.0/1000

监测点位图：



备注：★表示噪声监测点位

SHGQ-JL-06-07-00-0047-2023

高桥石化分析中心环境监测站
检测报告

项目名称：　　高桥石化2024年环境监测计划
项目内容：　　噪声监测

分析部门盖章

编号：高化环监HJ-N202409002

签发：

日期：2024.10.8

地址：浦东新区江心沙路1号　　邮编：200137

测试报告

报告编号：高化环监HJ-N202409002

噪声类型：噪声		天气情况		昼间：	晴	
监测日期：2024-09-26				夜间：	晴	
监测点位	监测时间	主要噪声源	风速m/s	噪声测量值dB(A)	噪声背景值dB(A)	噪声排放值dB(A)
炼油二号码头处	11:47~11:48	装置设备运转声、交通噪声	0.8	55.6	—	56
	23:26~23:27		0.6	48.3	—	48
炼油5#门外1米处	11:38~11:39	装置设备运转声、交通噪声	0.7	57.6	—	58
	23:23~23:24		1.3	50.5	—	50
炼油1#门外1米处	12:35~12:36	装置设备运转声、交通噪声	2.1	57.0	—	57
	23:20~23:21		2.2	47.8	—	48
培训中心内厂区围墙外1米	12:29~12:30	装置设备运转声、交通噪声	1.3	50.3	—	50
	23:15~23:16		1.2	47.1	—	47
炼油15#门外1米	11:56~11:57	装置设备运转声、交通噪声	1.2	58.4	—	58
	22:42~22:43		1.1	54.5	—	54
400吨纯水北侧外1米	11:52~11:53	装置设备运转声、交通噪声	0.4	54.5	—	54
	22:39~22:40		0.5	48.2	—	48
热电部1#门外1米	12:07~12:08	装置设备运转声、交通噪声	2.1	59.5	—	60
	22:55~22:56		0.6	54.1	—	54
凌海路915号门外1米	10:40~10:41	装置设备运转声、交通噪声	0.9	64.0	—	64
	22:10~22:11		0.8	48.6	—	49
海滨罐区北侧围墙外1米	10:48~10:49	装置设备运转声、交通噪声	1.0	52.6	—	53
	22:17~22:18		0.6	46.4	—	46
2#火炬东侧围墙外1米	11:03~11:04	装置设备运转声、交通噪声	1.7	56.1	—	56
	22:35~22:36		0.7	54.2	—	54
浦东北路3270号停车场内	12:15~12:16	装置设备运转声、交通噪声	0.6	55.9	—	56
	23:02~22:03		0.3	44.9	—	45
5#联合罐区南侧雨水排口处	12:22~12:23	装置设备运转声、交通噪声	0.6	49.6	—	50
	23:07~23:08		0.4	45.2	—	45
技术依据	1.GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2.HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》					
仪器名称、型号、编号	1.声级计SOUNDPRO SE/DL 450124 2.声校准器AC300 450125 3.便携式风速仪 TESTO 417 750006					
备注	1.本次厂界测点噪声排放值执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。其中凌海路915号门外1米、浦东北路3270号停车场内执行Ⅳ类区标准，昼间：70dB(A)；夜间：55dB(A)。其余执行Ⅲ类区标准，昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)。 2.噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，不进行背景噪声的测量及修正，仅供企业判断噪声源排放是否达标。 3.“—”表示不涉及该项内容。					

编制人：姚含　　审核人：王毅　　批准人：吕林英

日　期：2024-09-29　　日　期：2024-09-29　　日　期：2024-09-30

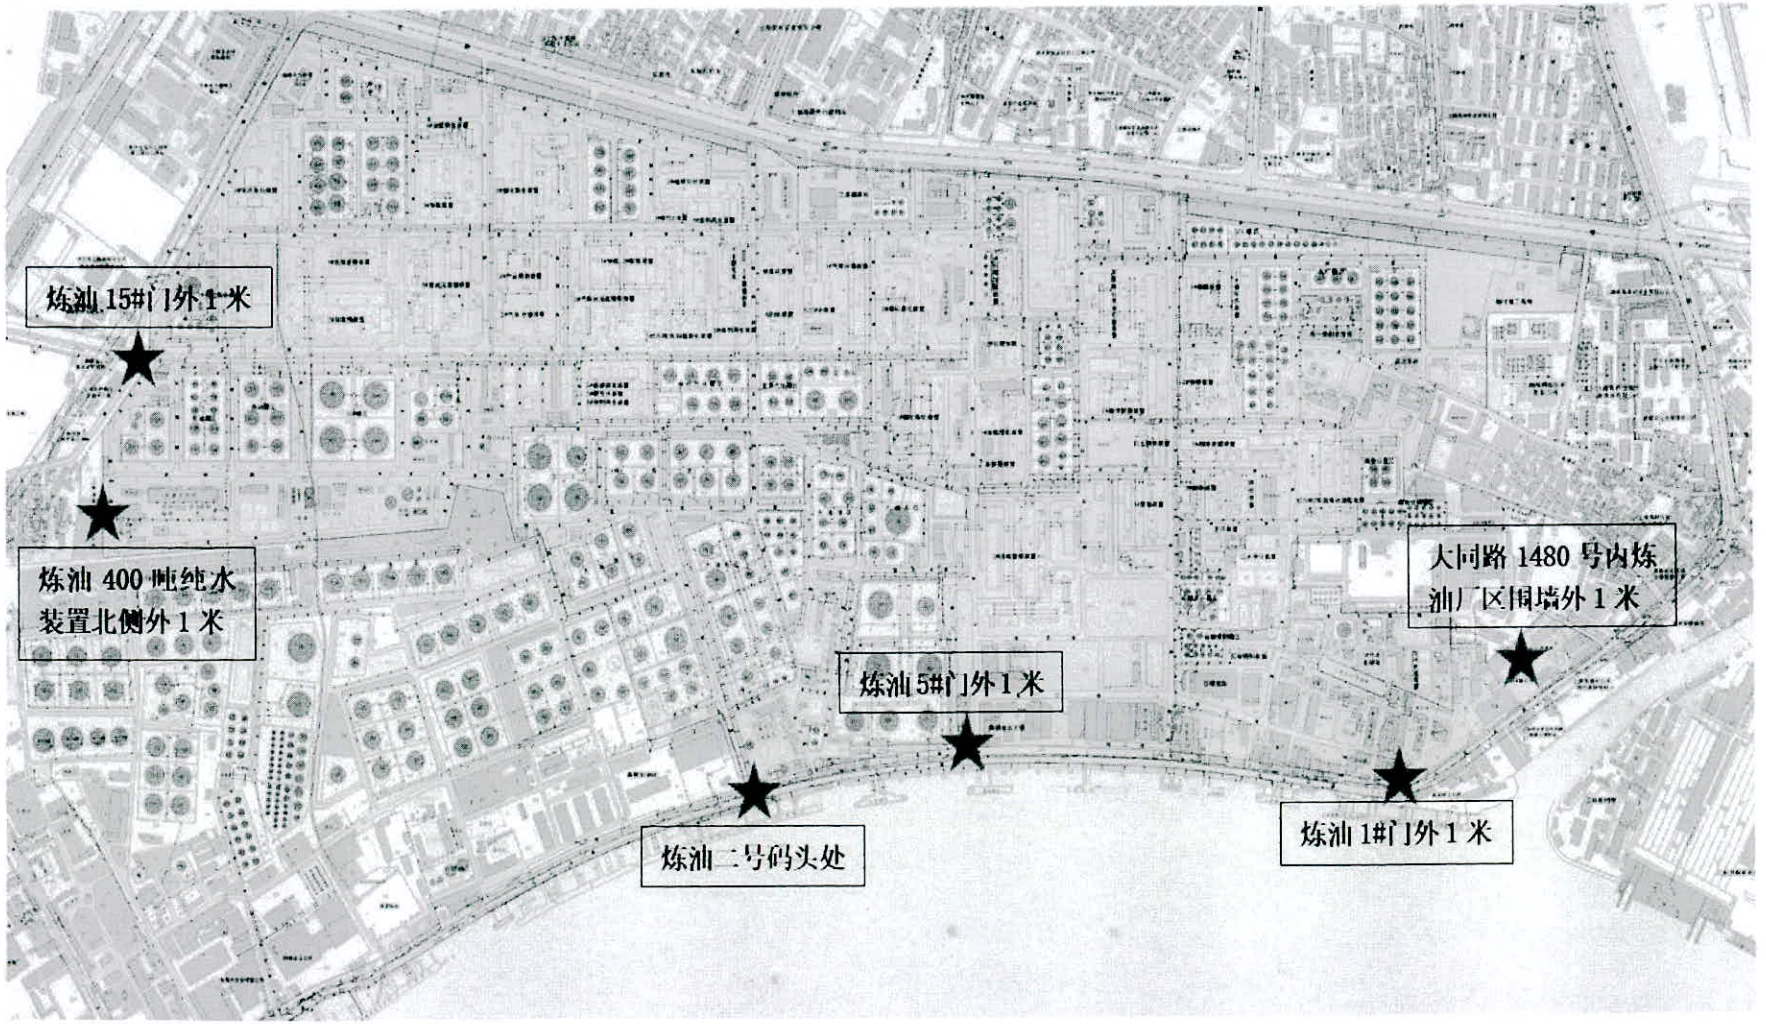
测试报告

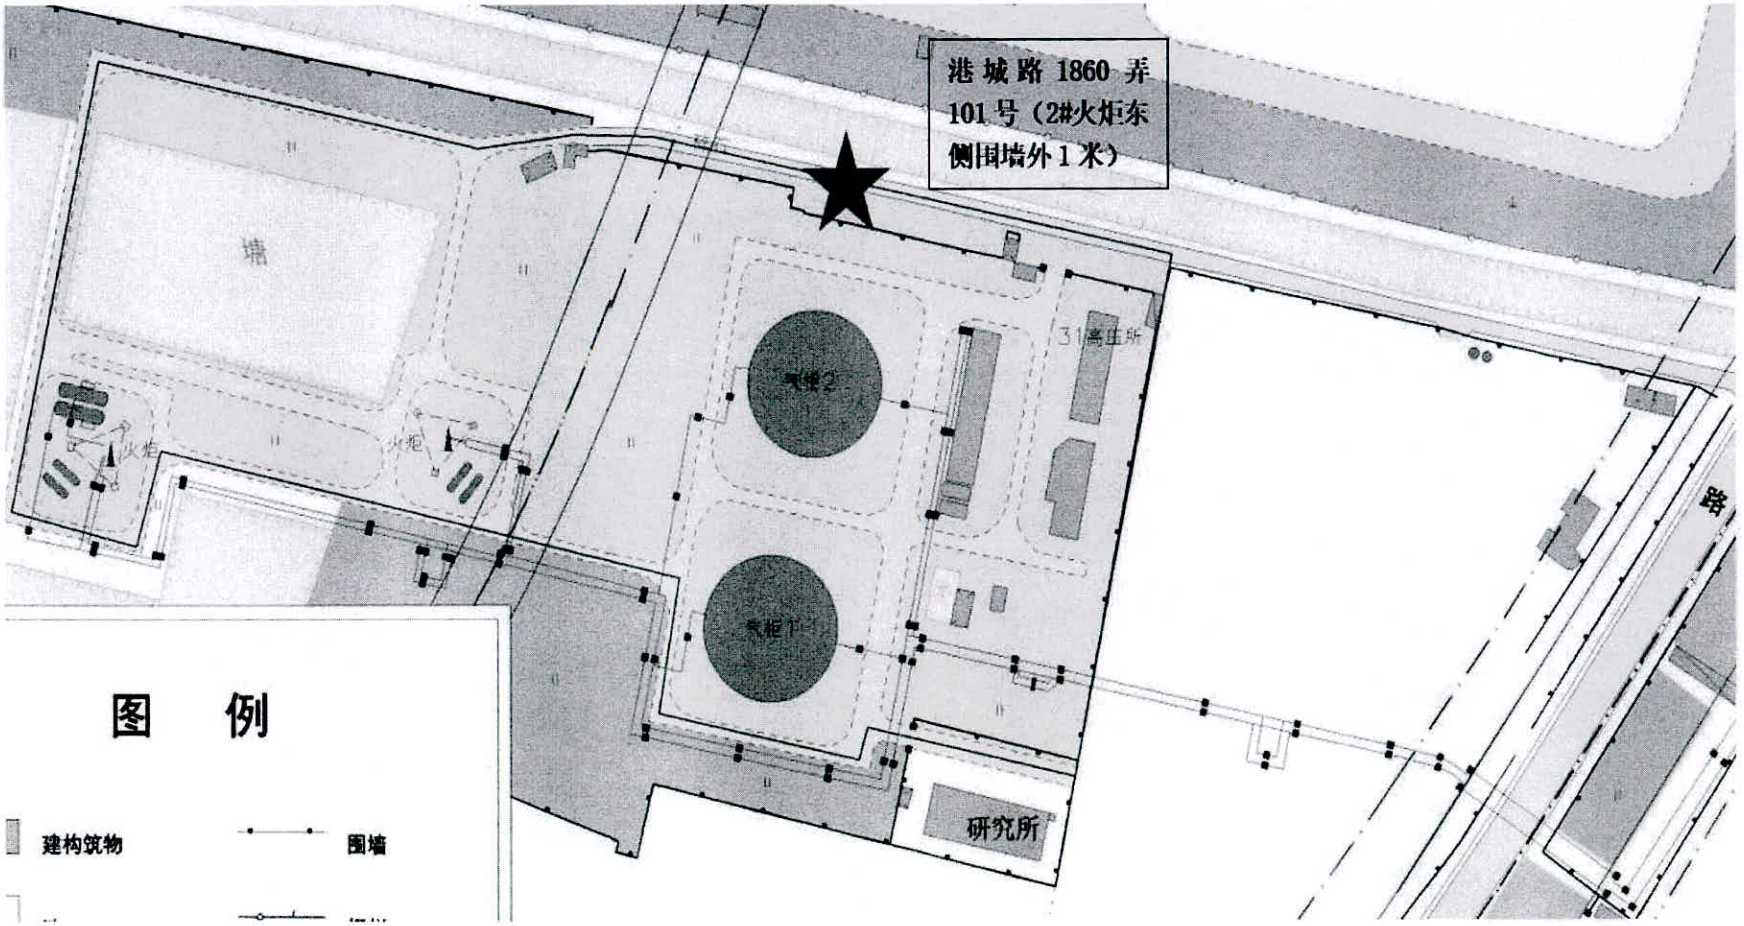
报告编号：高化环监HJ-N202409002

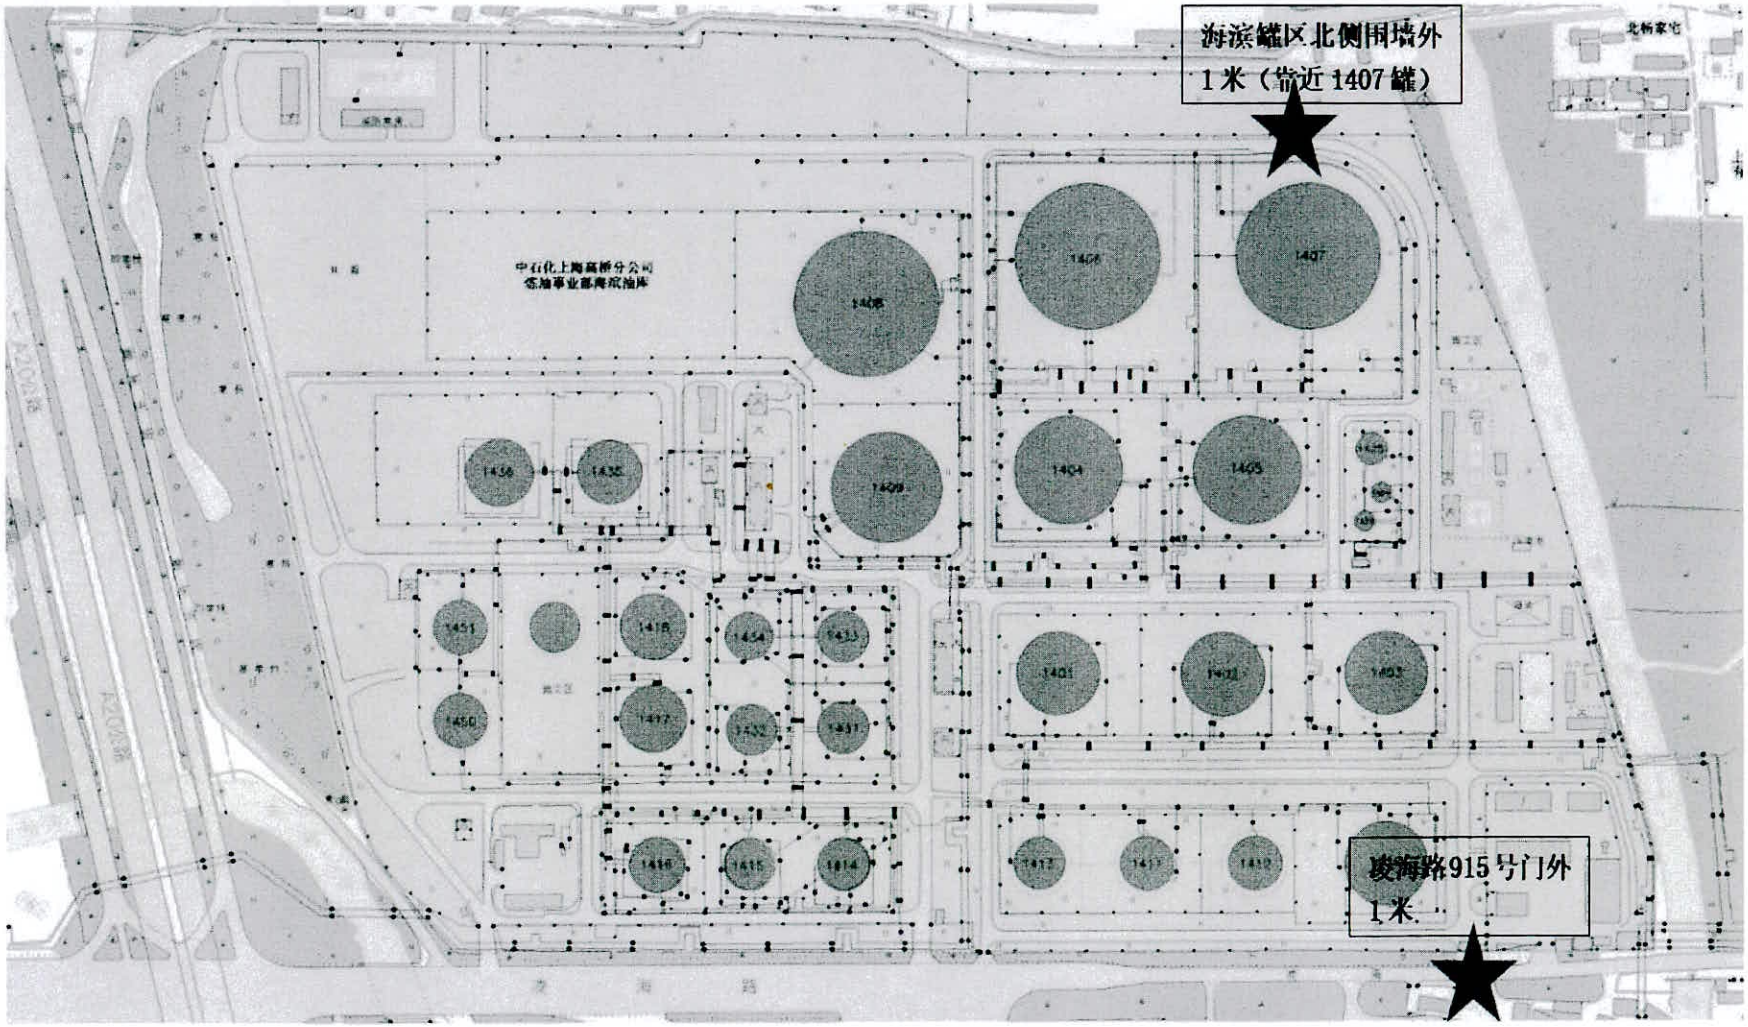
质控说明

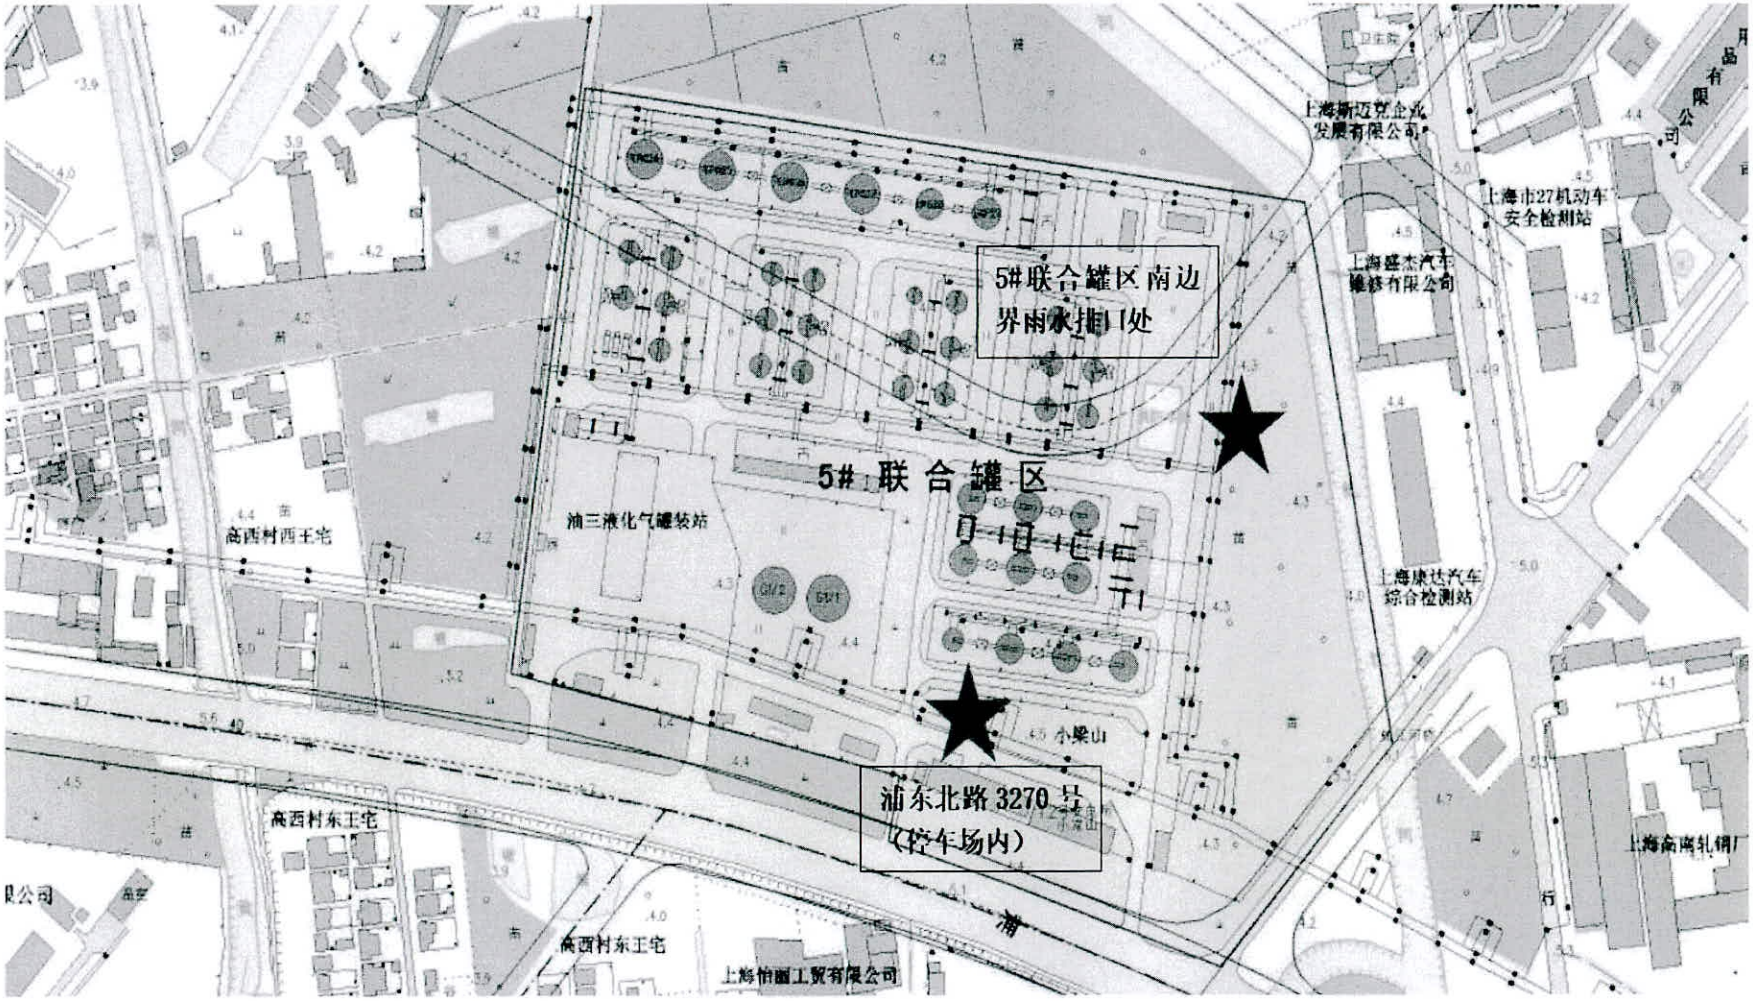
仪器编号	450124		仪器有效期	2024/12/7
时段	校准日期	校准器校准值 dB/Hz	测量前校准值 dB/Hz	测量后校准值 dB/Hz
昼间	2024/9/26	114.0/1000	114.0/1000	114.0/1000
夜间	2024/9/26	114.0/1000	114.0/1000	114.0/1000

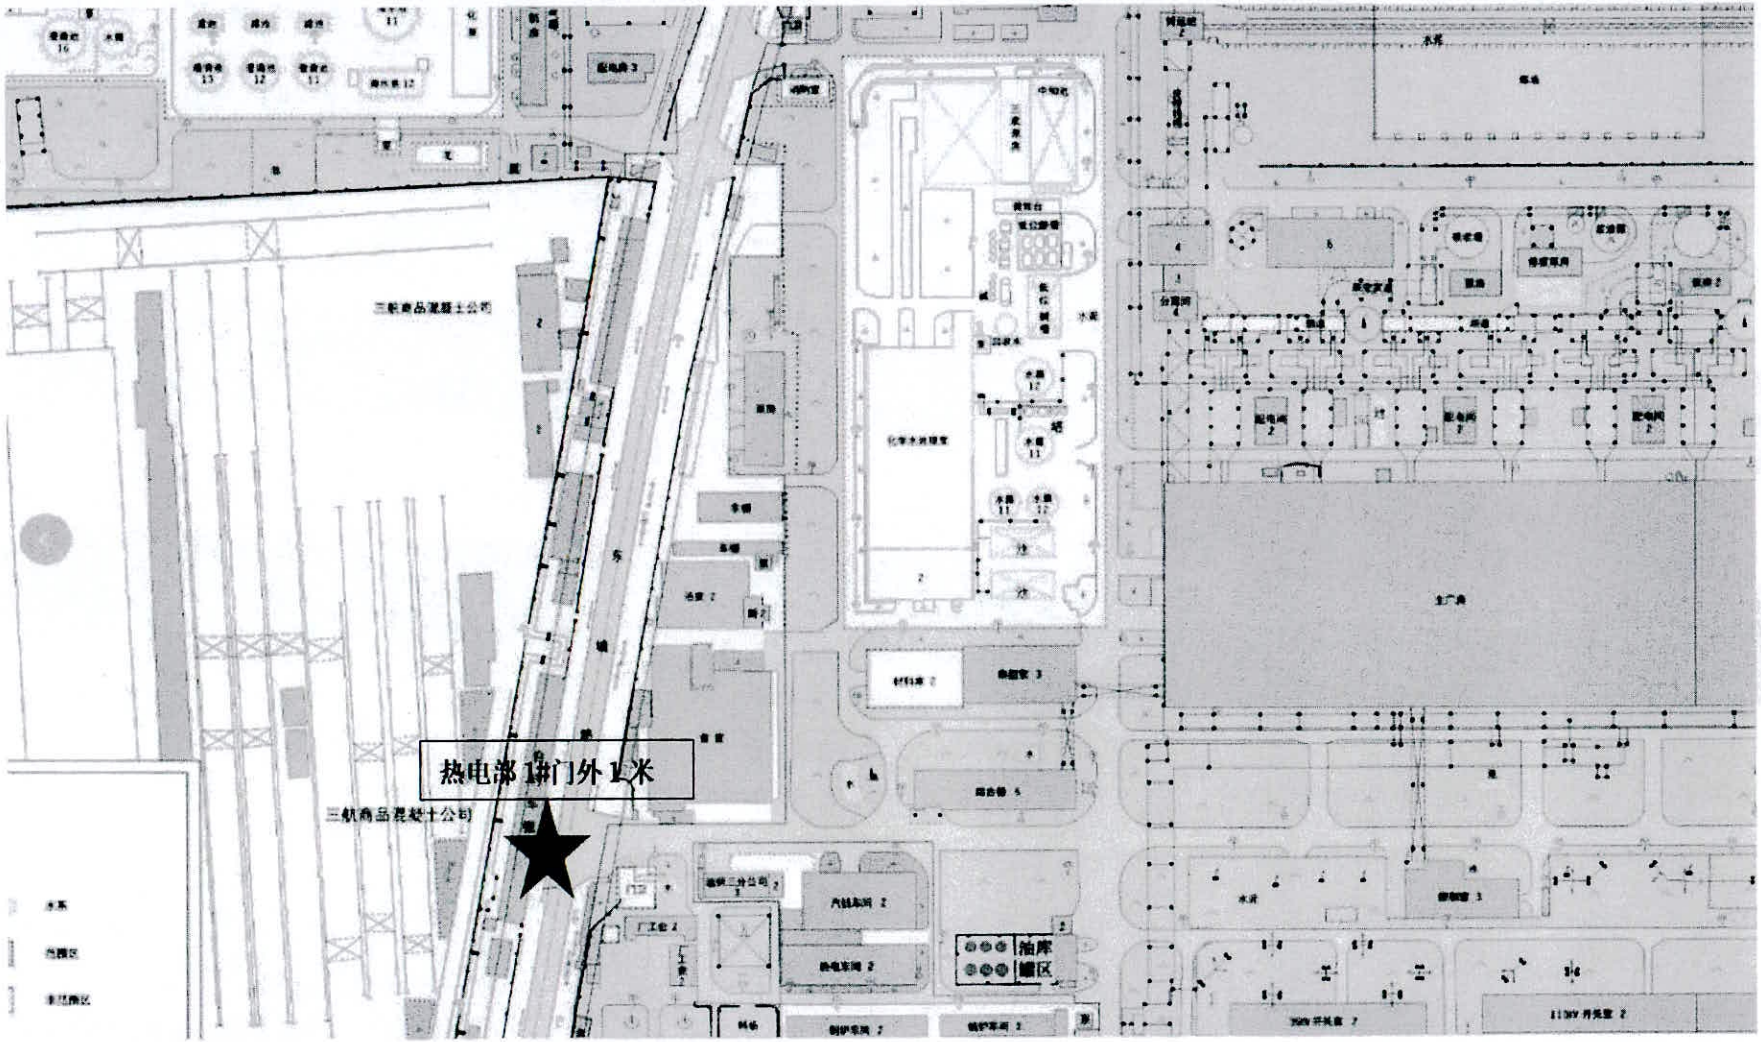
监测点位图：


炼油 15#门外 1 米
炼油 400 吨纯水装置北侧外 1 米
炼油 5#门外 1 米
炼油二号码头处
大同路 1480 号内炼油厂区围墙外 1 米
炼油 1#门外 1 米


港城路1860弄101号（2#火炬东侧围墙外1米）
墙
火炬
火炬
气柜2
31高压所
气柜1
研究所
路
图 例
建构筑物
围墙


海滨罐区北侧围墙外
1米（靠近1407罐）
滨海路915号门外
1米


5#联合罐区南边界雨水排口处
5# 联合罐区
油三液化气罐装站
浦东北路3270号（控车场内）
高西村西王宅
高西村东王宅
高西村东王宅
上海怡圃工贸有限公司
上海斯迈克企业发展有限公司
上海市27机动车安全检测站
上海盛杰汽车维修有限公司
上海康达汽车综合检测站
小梁山



备注：★表示噪声监测点位